



**WDS**

## 革命性電解式 臭氧殺菌水系統

Model: EOS7177-PQ

### 殺菌 源於自然

WDS電解式臭氧殺菌水系統 採用 BES集團專利電解技術，瞬間將自來水轉化成具有殺菌、除臭效果的臭氧水，相較於傳統的放電法，不會產生對有害人體之副產物(NOx)。WDS可以按照行業需求配置，輕鬆整合於既有龍頭及管道，不改變原工作用水習慣。

臭氧水為天然的強效殺菌劑，殺菌後立即還原成氧，過程中只需要水與電，不需添加化學藥劑，所以無任何有害化學殘留。其次，臭氧水生成不會改變水質酸鹼，不影響食材口感，更不會造成設備腐蝕。

WDS非常適合安裝在有感染風險的環境中，例如：餐飲業、醫院、診所、療養院、辦公室、公共廁所、學校和幼兒園。



### 優點



#### EOG 專利電解技術

只需要水 & 電，  
無需添加化學藥品。



#### 認證與批准

通過多國第三方實驗室測試。



#### 隨開即用

無需等時間，立即將自來水  
轉化為可殺菌的臭氧水。



#### 業界領先濃度

專利的臭氧水儲能系統，  
快速殺菌。



#### 簡易安裝

不改變原有工作流程，  
易整合於現有供水中。



**99.99%**

去除病毒 & 致病菌

去除大腸桿菌、沙門氏菌、李斯特菌與其他常見的致病菌，比起常見化學藥劑，臭氧水提供更好更全面的解決方案。



**5 秒快速**

>99.99% 殺菌率

臭氧水的殺菌速度是氯的 3000 倍，迅速達成殺菌效果，有效提升工作流程效率。



**安全安心**

不管你用多少

臭氧水通過 SGS 細胞毒性測試，不傷害人體皮膚表面，降低人員因操作化學品不慎的災害風險。

# 應用場所

餐飲業



醫療場所



學校 & 幼兒園



照護機構



公共廁所



商辦 & 辦公室



## 耗材壽命

- 最高可達一百萬公升，取決於水質及使用方式
- 依指示燈號更換耗材

## 原廠保固

- 整機有限保固兩年
- 耗材保固六個月
- 細節請詳閱說明手冊

## 運送規格


- 包裝尺寸：W22 x D19 x H27cm (8.7" x 7.5" x 10.6")
- 毛重：3kg(6.61lbs)
- 裝載量：每棧板 128 台

# 規格表

連接管徑	3/4"
濃度	Max. 2.0 ppm
最大流量 (3 kg / cm <sup>2</sup> 時)*	2300 LPH
最大工作水壓	7 kg/cm <sup>2</sup> (100psi)
功率	AC 100 - 240V, 50/60Hz, 96W
水質要求	潔淨自來水**
最佳水溫	1 - 40 °C (34-104 °F)
尺寸	128.5 x 140 x 210.5 mm
淨重	1.3 kg

\* 建議的應用流量      \*\* 過濾至 ≤ 1µm, TDS 60-300 ppm, 硬度 <180 ppm (CaCO<sub>3</sub>)  
 注意：WDS系統不能取代過濾系統。為達最佳效果，建議將 WDS連接於過濾系統之後。

# 安裝示意

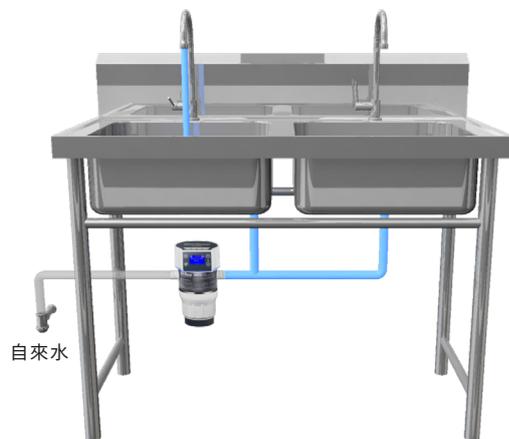

TAIWAN  
 FRESER HORECA INTERNATIONAL CORP.  
 3F. No.76, Gui-Sui Street, Taipei 103, Taiwan.  
 TEL : +886-2-2553-1555 / FAX : +886-2-2553-2742  
 E-mail : info@freser.com.tw

